



# AS-REFLEX 2

Refektorlichtschranke 15m 12-24V ac/dc mit Relaisausgang

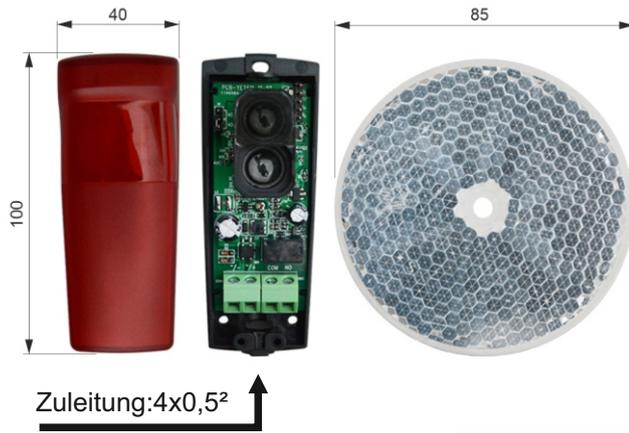

Reichweite bis max. 15m

- = Verbindung zum Reflektor aktiv
- = Verbindung zum Reflektor unterbrochen



## Technische Daten:

Spannungsversorgung: DC12-24V AC12-24V  
Temperaturbereich: -20°C / +70°C  
Maße: 100 x 40 x 35mm  
Stromaufnahme: 38mA  
Relaisausgang: 1A max 36v  
Reichweite: ca. 15m


Anleitung erstellt durch AS-Torantriebe - Nachdruck verboten!



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

# Anschluss AS-REFLEX 2 an der STARG-8

Refektorlichtschranke 15m 12-24V ac/dc mit Relaisausgang

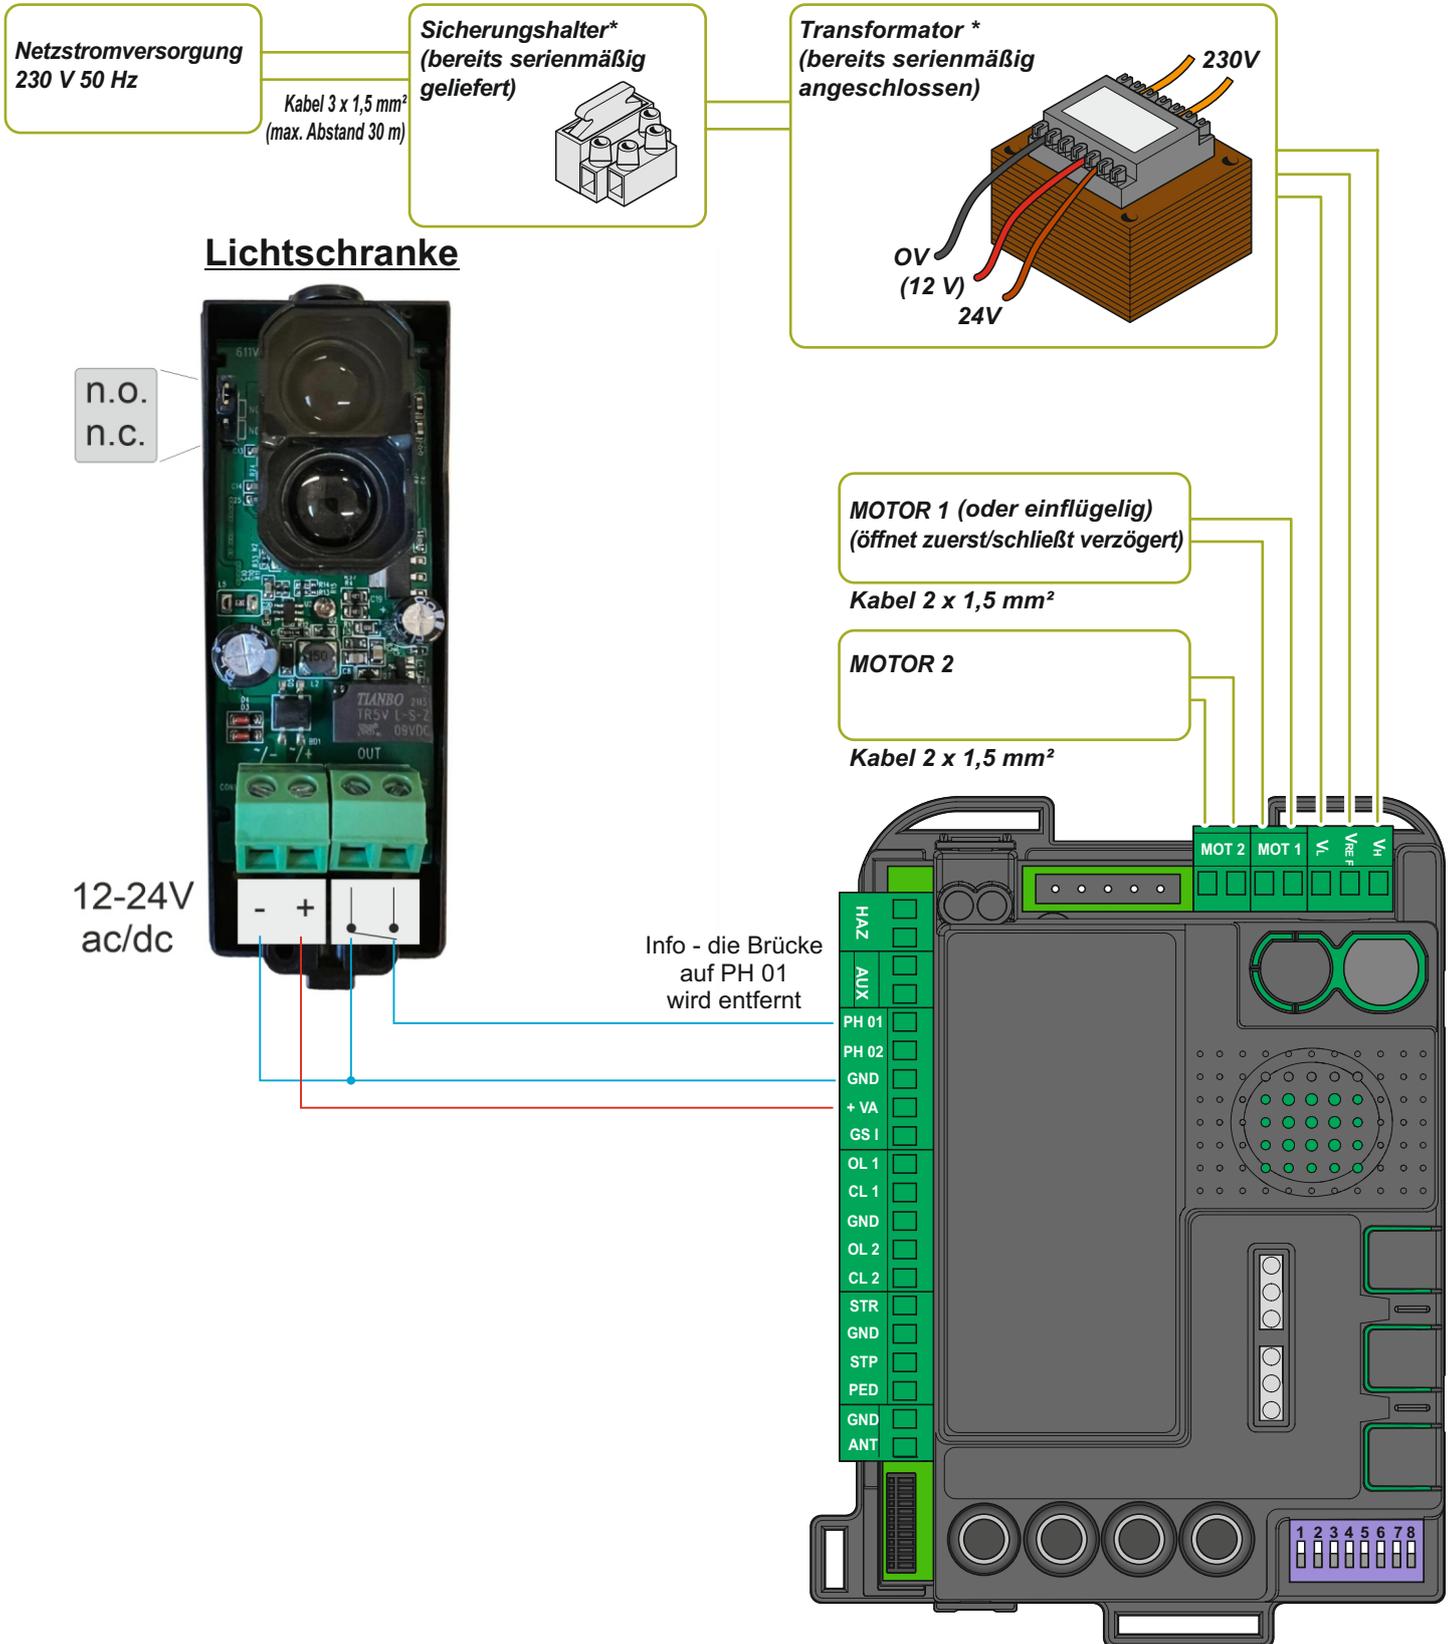

Anleitung erstellt durch AS-Torantriebe - Nachdruck verboten!



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.



An der Hausener Str. 5  
D-89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730  
Mail: [as@as-torantriebe.de](mailto:as@as-torantriebe.de)  
[www.as-torantriebe.de](http://www.as-torantriebe.de)

Anleitung erstellt durch AS-Torantriebe - Nachdruck verboten!



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.