
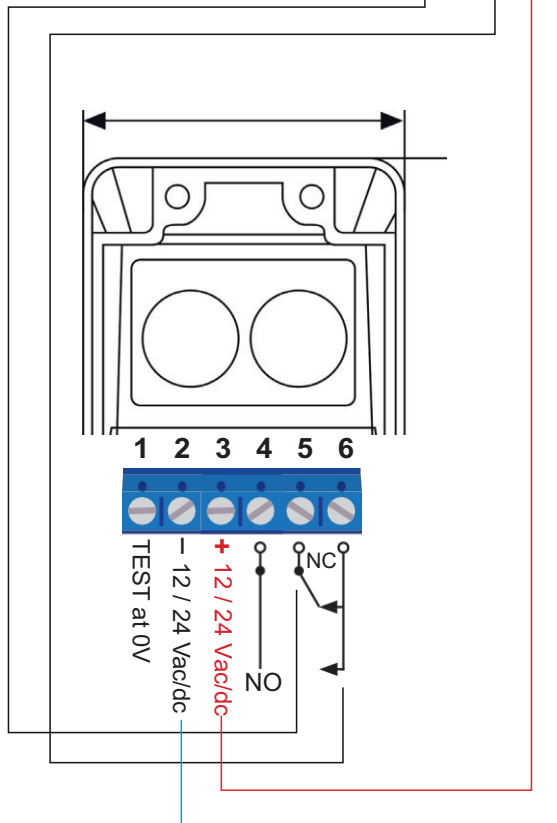


Q80A

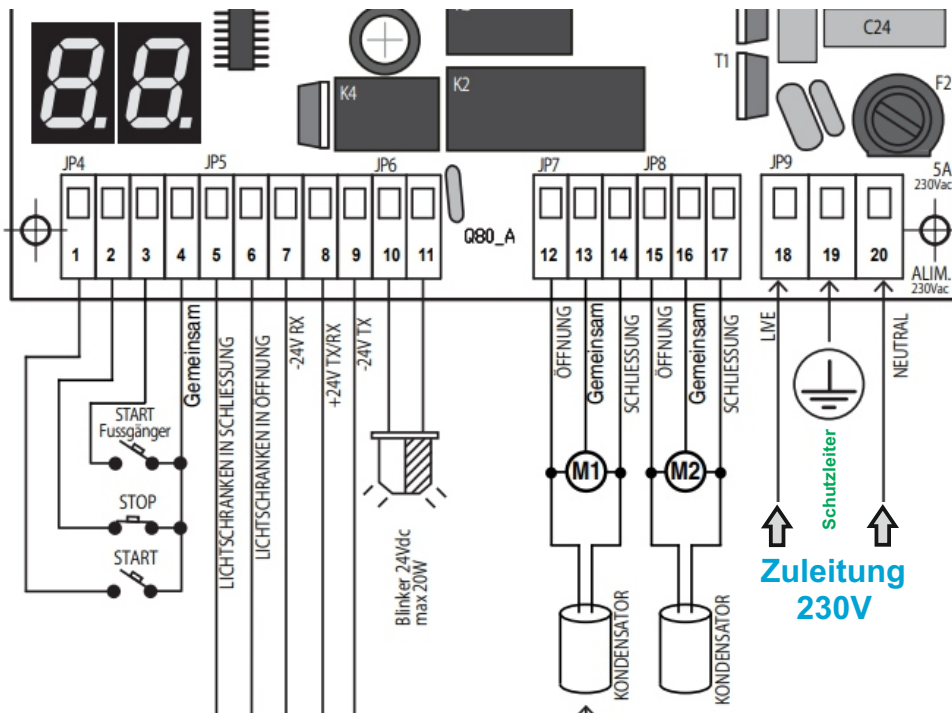

Lichtschranke für „ZU“

INFO - P2 muss auf "01" gestellt werden um den Lichtschrankeineingang zu aktivieren.

P2 Klemmbrette für Lichtschranken in Schließung		
1	Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:	P2
2	Taste benutzen um zu bestätigen.	
3	Tasten benutzen um zu wählen: Lichtschranken in Schließung - unverkabelt Lichtschranken in Schließung - verkabelt	00 01
4	Mit der Taste zum Hauptmenü zurückkehren und drücken bis der Display zeigt Oder warten Sie 20 Sekunden für den Rückkehr in die Startposition.	5d





Anleitung erstellt durch AS-Torantriebe - Nachdruck verboten!



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Q80A

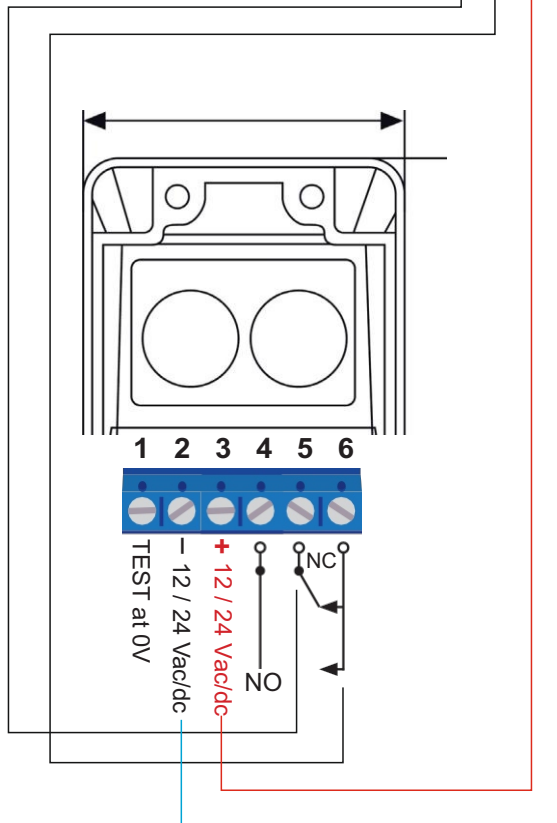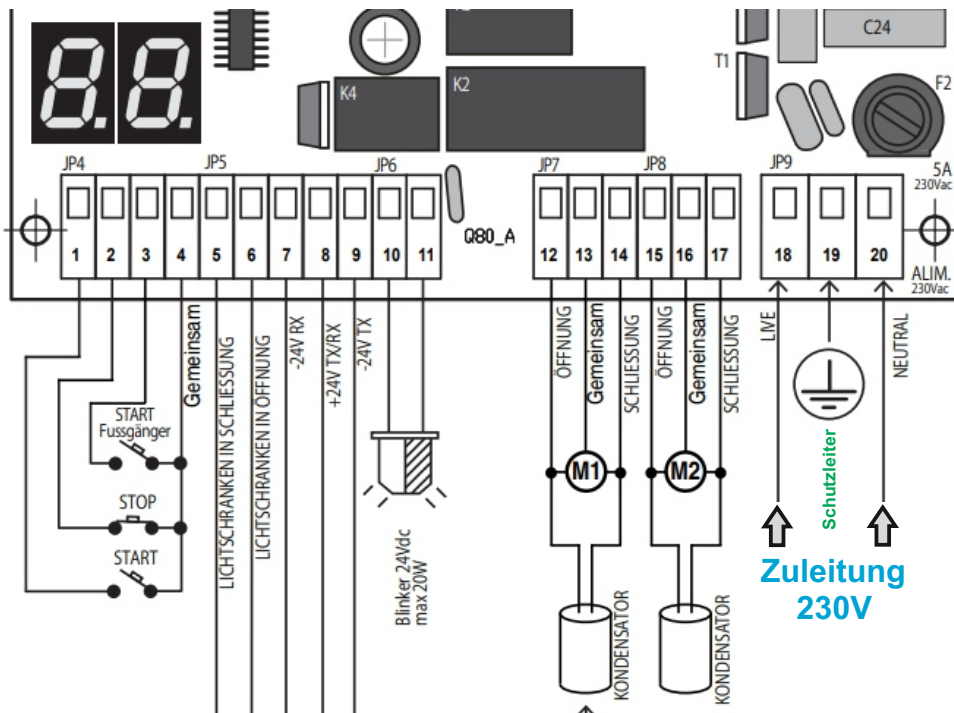

Lichtschränke für „AUF“

INFO - P3 muss auf "01" gestellt werden um den Lichtschrankeineingang zu aktivieren.

P3 Klemmbrett für Lichtschranken in Öffnung / Sicherheitsleiste		
1	Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:	P3
2	Taste benutzen um zu bestätigen.	
3	Tasten benutzen um zu wählen: Lichtschränken in Öffnung / Sicherheitsleiste - unkabelt Lichtschränken in öffnung - verkabelt Standard Sicherheitsleiste (NC Kontakt) - verkabelt 8K2 Sicherheitsleiste - verkabelt	00 01 02 03
Ob ein 8K2 Sicherheitsleiste verbunden ist (P3 = 03), beim Spüren eines Hindernisses, wird das Tor sich anhalten und: <ul style="list-style-type: none"> Fü etwa 10 Zm zurückkehren während der Öffnung Zurückkehren und vollständig öffnen während der Schließung 		
4	Mit der Taste zum Hauptmenü zurückkehren und drücken bis der Display zeigt Oder warten Sie 20 Sekunden für den Rückkehr in die Startposition.	5d



Anleitung erstellt durch AS-Torantriebe - Nachdruck verboten!



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.