



# Motorsteuerung LRS-2239 / Anschluss RKAU2

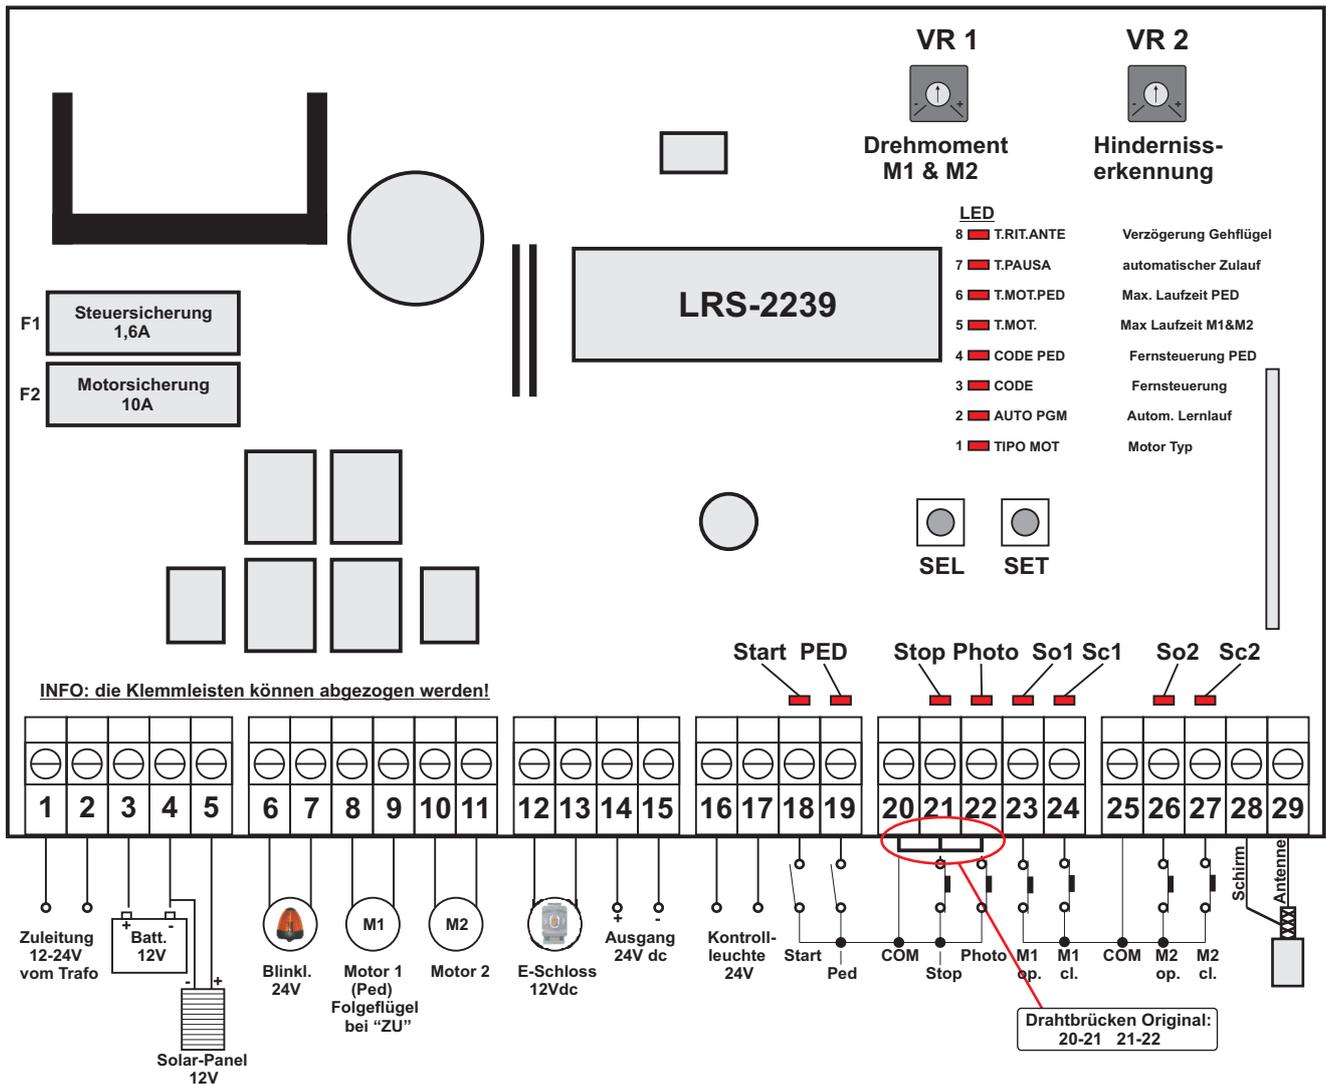

## Anleitung Empfänger RKAU2 mit Schraubklemmen

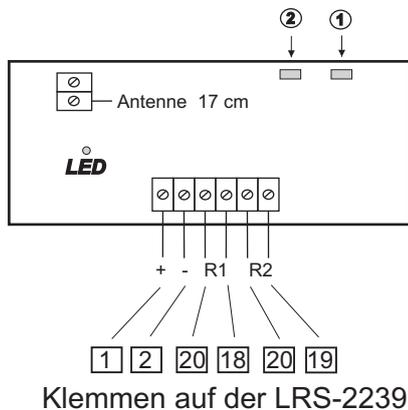

## Handsender einlernen:

Taste ① 1x kurz betätigen, gewünschte Taste des Handsender betätigen = Kanal 1

Taste ① 2x kurz betätigen, gewünschte Taste des Handsender betätigen = Kanal 2

## Löschen:

Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.) beide Kanäle sind gelöscht.

## Anschluss:

+ / - Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC  
 R1 Relaiskontakt 1 ( Schließer )  
 R2 Relaiskontakt 2 ( Schließer )

**Achtung: den Empfänger auf der LRS komplett löschen und die Handsender nur auf dem RKAU2 einlernen.**



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.