



Empfänger FAST an der Steuerung Cn3 BT

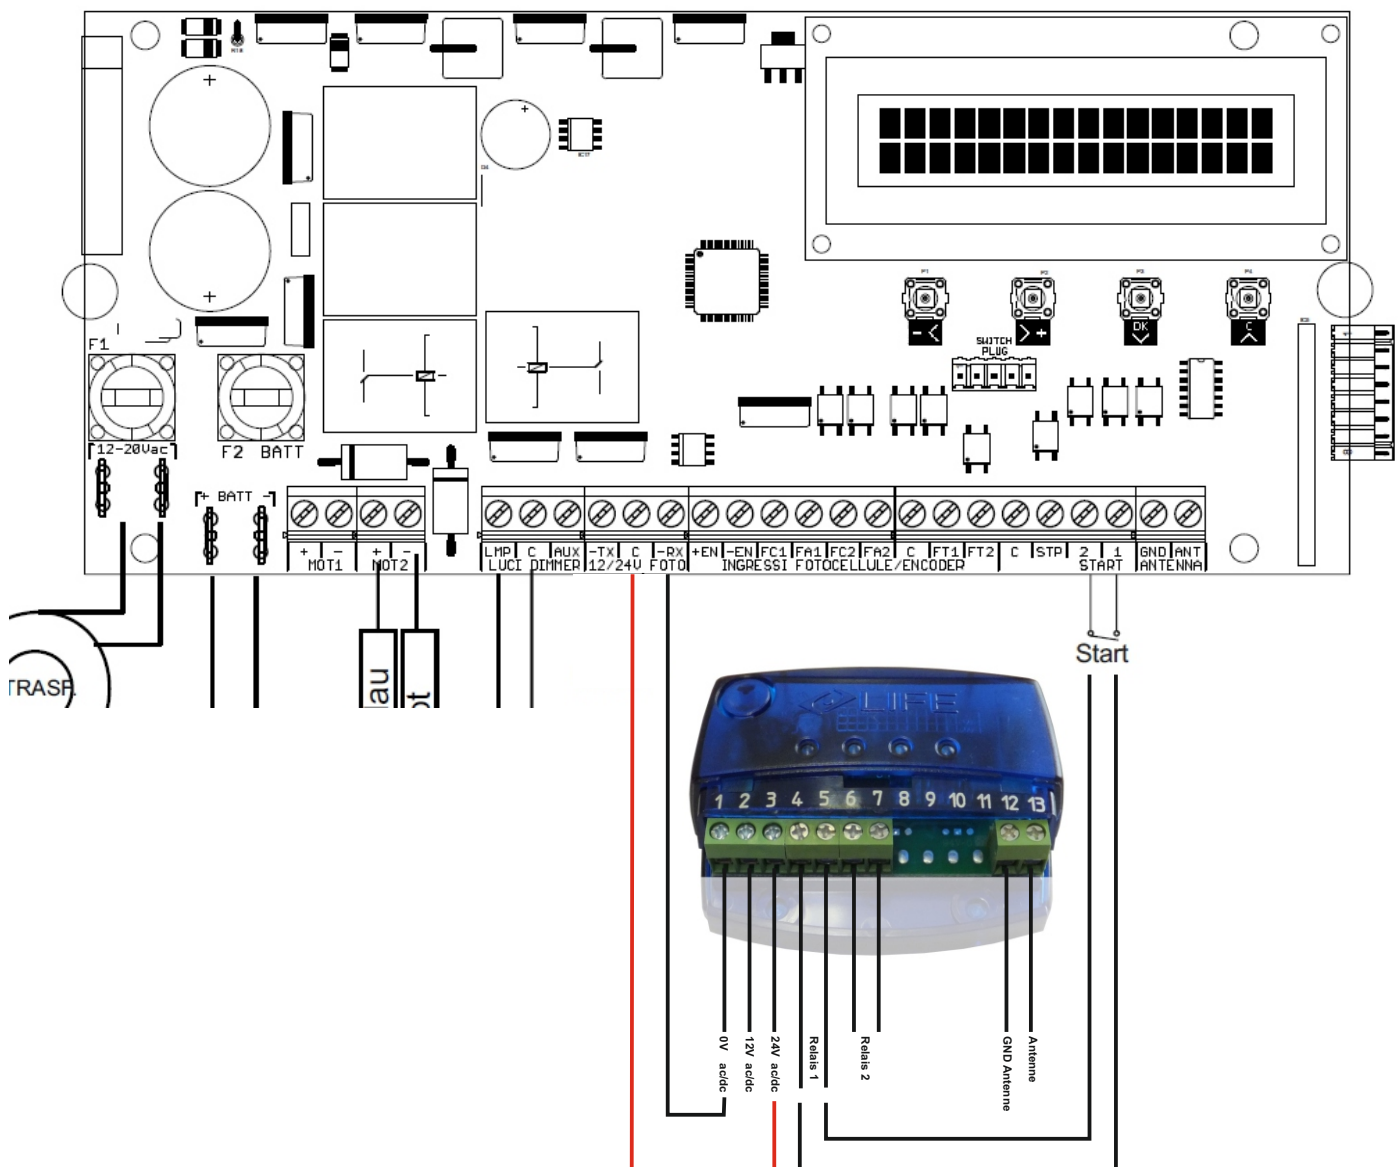

Anleitung Empfänger FAST 433 Mhz. 2-Kanal

Lerntaste P1

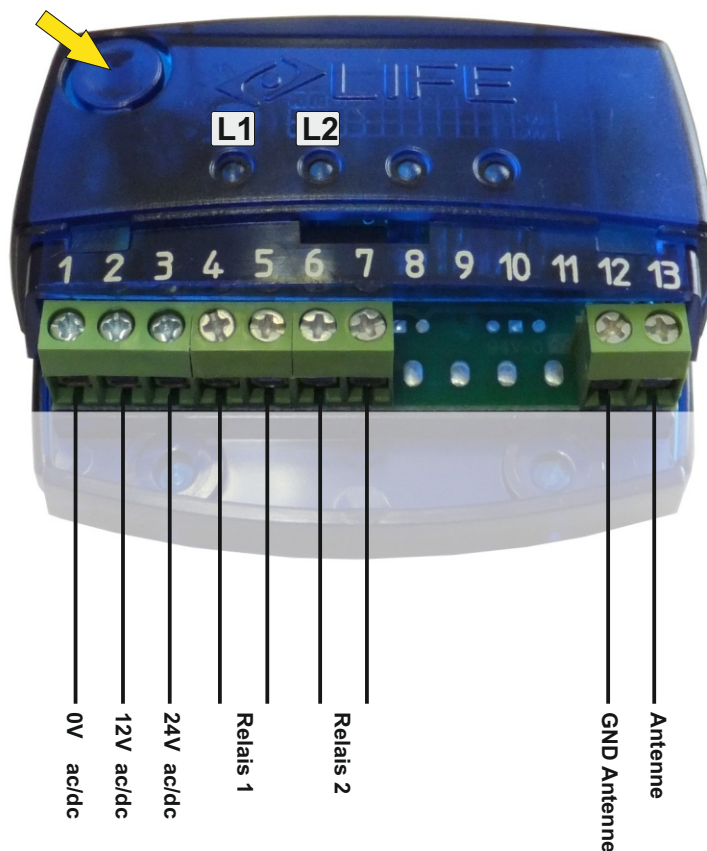

Handsender auf Kanal 1 einlernen (Relais 1 schließt für ca. 2 Sekunden und öffnet wieder):

Taste P1 1 x kurz betätigen (L1 leuchtet) - nun die Taste des Handsender kurz betätigen.

Ca. 15 Sekunden warten - der Empfänger verlässt selbst die Programmierung.

Handsender auf Kanal 1 im Schrittbetrieb einlernen (Relais schließt und bleibt geschlossen):

Taste P1 1 x kurz betätigen, wieder lösen und nochmals dauerhaft betätigen.

Die L1 leuchtet nun - jetzt die gewünschte Taste des Handsenders kurz betätigen.

Ca. 15 Sekunden warten - der Empfänger verlässt selbst die Programmierung.

Handsender auf Kanal 2 einlernen (Relais 2 schließt für ca. 2 Sekunden und öffnet wieder):

Taste P1 2 x kurz betätigen (L2 leuchtet) - nun die Taste des Handsender kurz betätigen.

Ca. 15 Sekunden warten - der Empfänger verlässt selbst die Programmierung.

Handsender auf Kanal 2 im Schrittbetrieb einlernen (Relais schließt und bleibt geschlossen):

Taste P1 2 x kurz betätigen, wieder lösen und nochmals dauerhaft betätigen.

Die L2 leuchtet nun - jetzt die gewünschte Taste des Handsenders kurz betätigen.

Ca. 15 Sekunden warten - der Empfänger verlässt selbst die Programmierung.

Löschen:

Taste P1 gedrückt halten bis die L1 und L2 blinkt - kurz loslassen und nochmals ca. 5 Sekunden betätigen. Die LED's blinken langsam und erlöschen. Nun ist der Empfänger komplett gelöscht.