


RKAU2 an der Steuerung Cn3 BT

Anleitung Empfänger RKAU2 mit Schraubklemmen

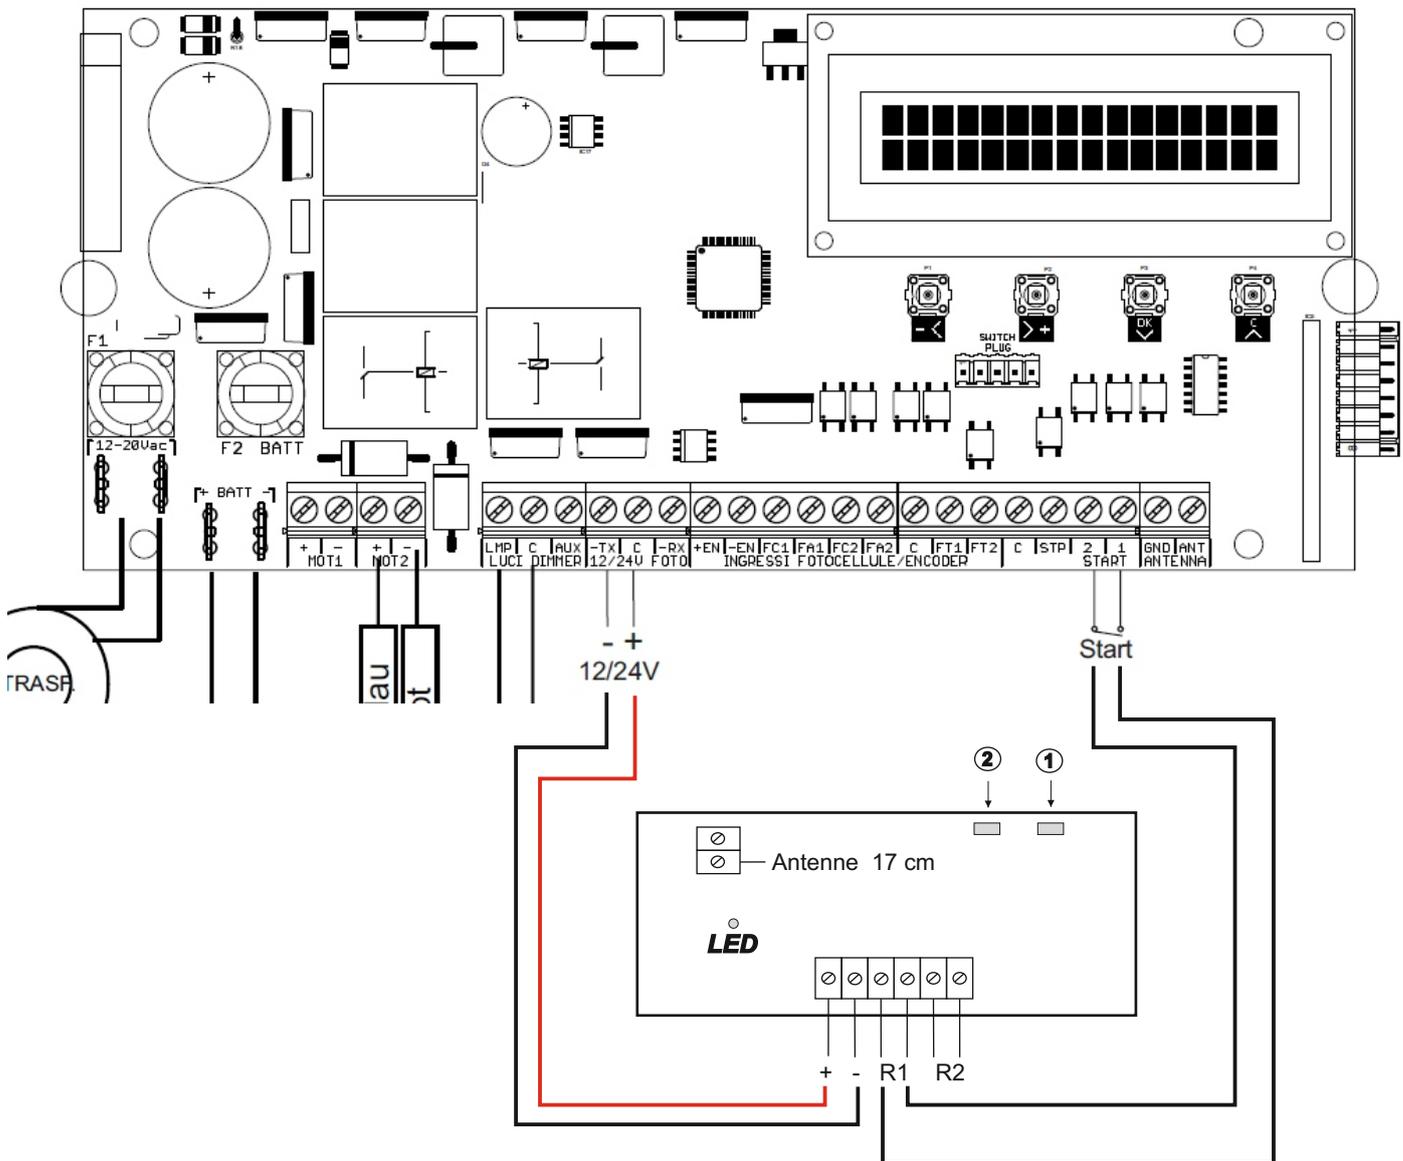

Handsender einlernen:

- Taste ① 1x drücken, Handsender betätigen = Kanal 1
- Taste ① 2x drücken, Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

- Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.)
beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:

- + / - Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC
- R1 Relaiskontakt 1 (Schließer)
- R2 Relaiskontakt 2 (Schließer)