


Stromlaufplan / Fundamentplan / Skizze-Grundplatte

KS-6

Die Motorsteuerung und Fernsteuerung ist in einem Gehäuse in der Säule untergebracht.
Elektrische Zuleitung: 230 V (3 x 1,5²), von der Motorsteuerung geht zu jedem Motor eine separate Leitung: (4 x 1,5²). Die Sicherheitsabschaltung und die Abschaltung der Kette oben und unten wird autom. eingestellt. Die Säulen werden mit Metalldübeln auf einem Fundament (siehe Plan) befestigt. Zur Notentriegelung kann die Kette mit dem Schraubglied getrennt werden.
Die Sollbruchstelle ist anzubringen !

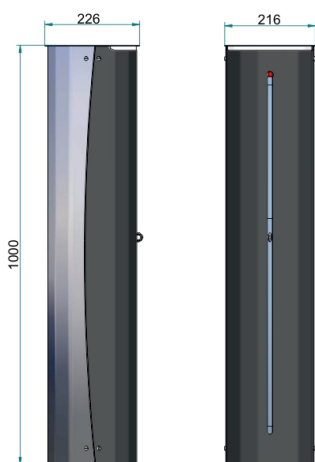


Technische Daten

- Stromanschluß 230 V
- wartungsfreier Antr. 24 V mit besonders ruhigem Lauf
- Profilschienen mit Gleitlager - Laufwerk
- Sperrbreite bis ca. 16m
- jede Kettenform oder Stahlseil möglich
- Motorsteuerung mit Sicherheitsabschaltung
- weitere Sicherheitseinrichtungen anschließbar
- bei Stromausfall leicht zu entriegeln
- Bodenschiene zum vollständigen Versenken der Kette möglich
- Bedienung mit Fernsteuerung, Taster oder Schlüsselt.
- Säule Stahl verzinkt mit LED - Warnblinkleuchte !
- Motorsteuerung in der Säule untergebracht


Stromlaufplan & Maße

Achtung: Sollbruchstelle muß montiert sein !

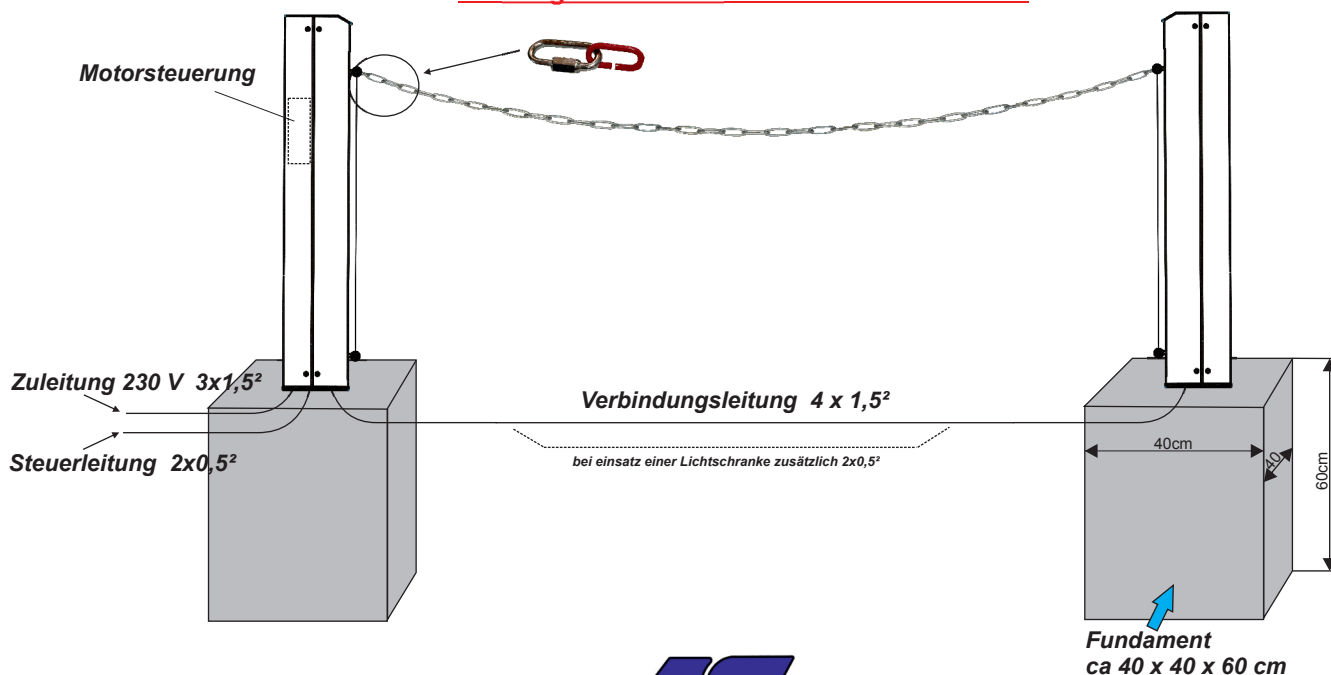

Montageplatte KS 6

Kettenanschluss

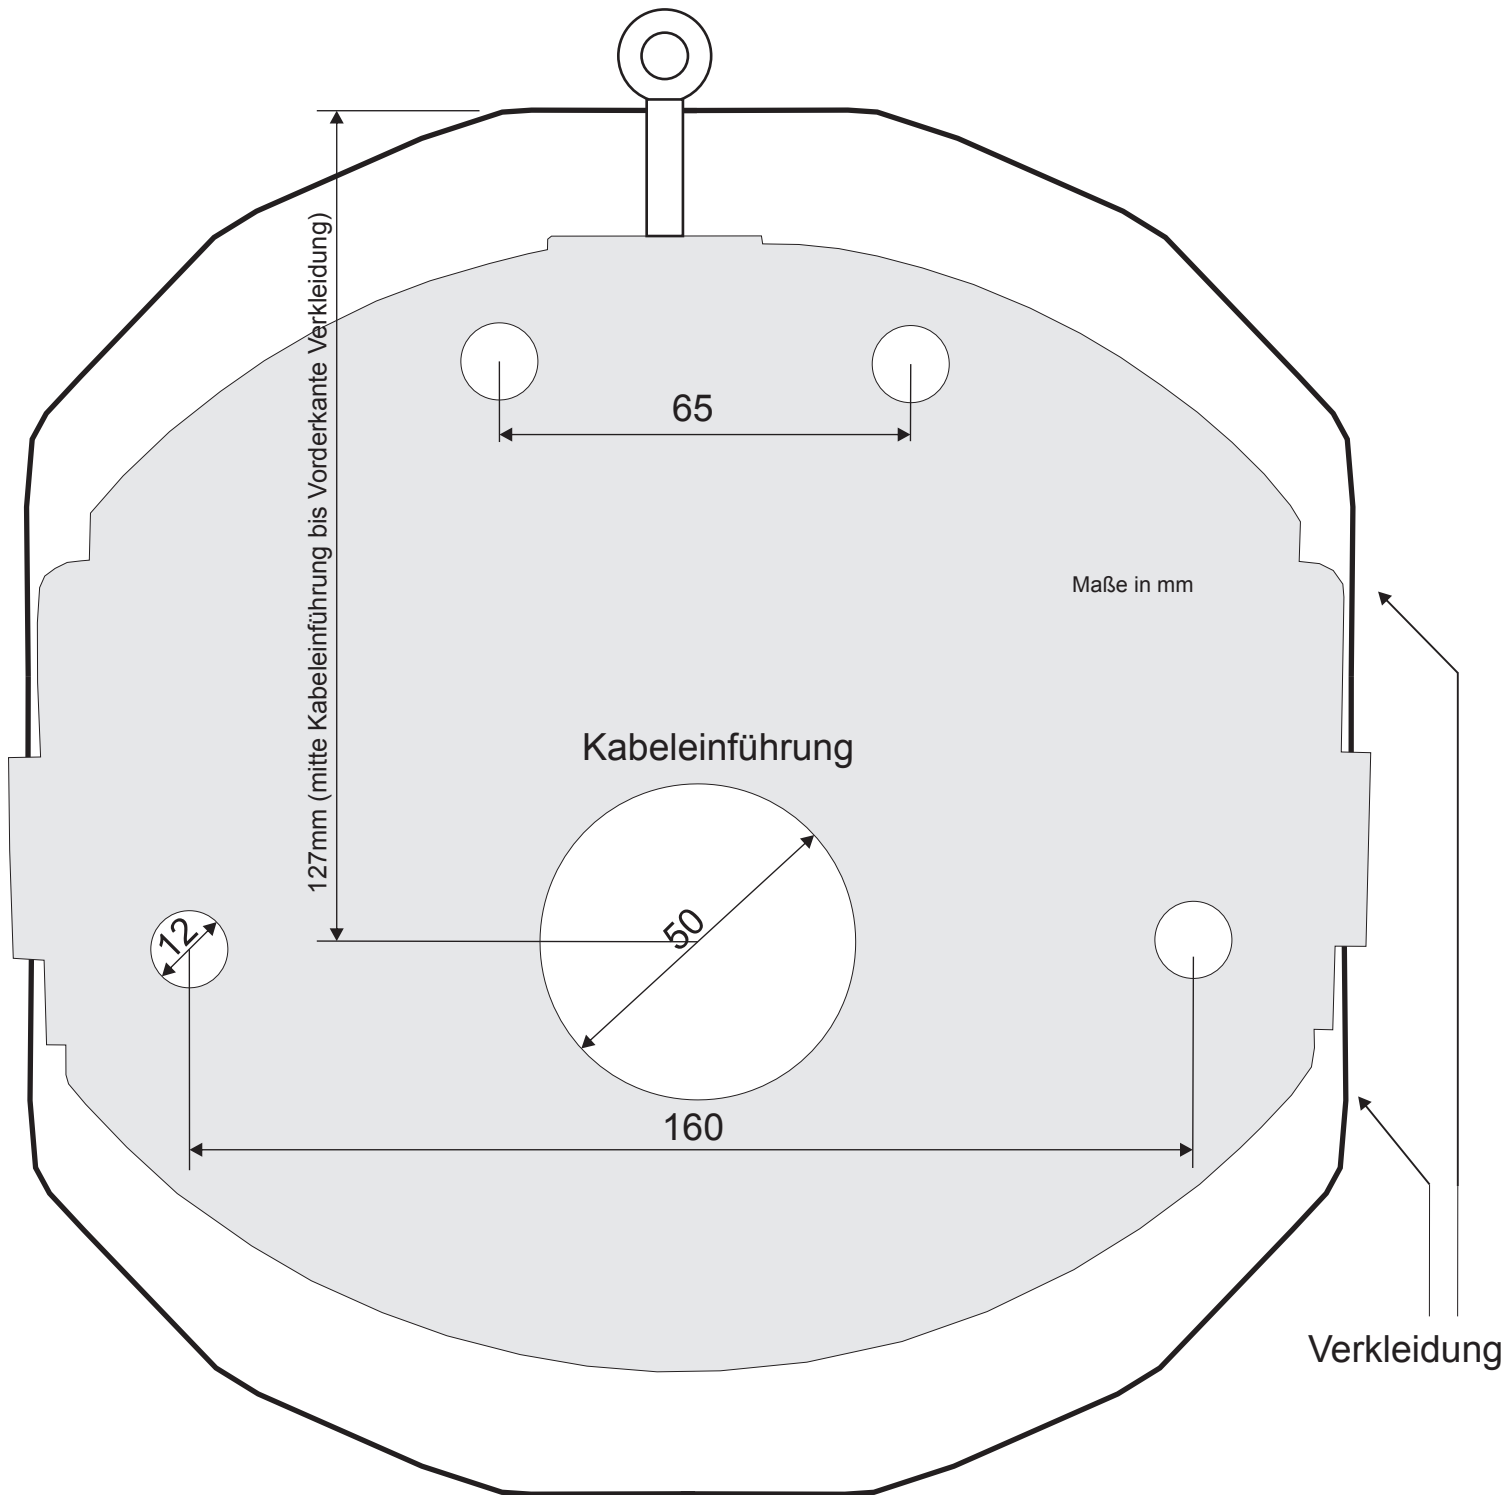

Unsere Technik erreichen Sie direkt unter:

Tel.: 08223 / 96173-0



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.