

# Programmierung GSM-Modul - M175

Version 2020



Unsere Technik erreichen Sie direkt unter:

Tel.: 08223 / 96173-0




## 1- vorbereitende Arbeiten und wichtige Infos

- deaktivieren Sie die PIN Abfrage auf der Sim Karte
- setzen Sie die SIM Karte in das GSM Modul ein

ACHTUNG: jede Telefonnummer muss ohne „0“ der Vorwahl eingegeben werden.  
z.B. bei der Nummer Ihrer Sim-Karte 0174-7209876 und auch jede Benutzernummer.  
**Somit bitte jede Telefonnummer wie folgt: 1747209876 eingeben (ohne Null)!**

Sehen Sie hierzu auch das Installationsvideo:

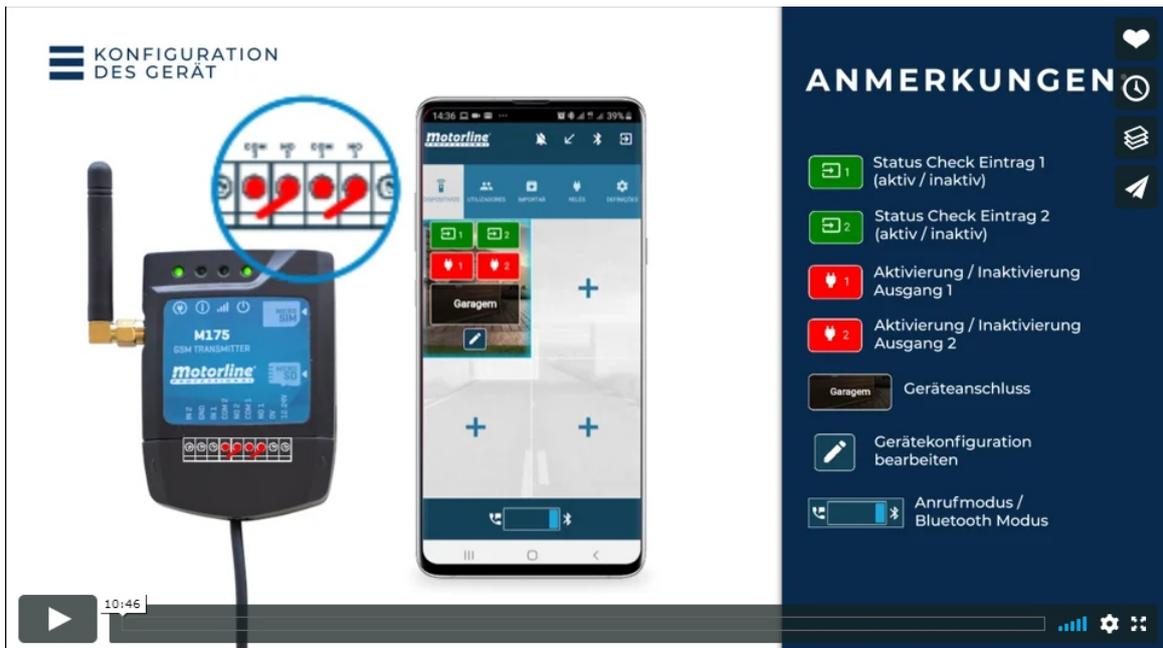

<https://vimeo.com/387923939>

## 2 Laden Sie hier die Motorline M175 App herunter:

Android



Motorline M175

Electrocelos Tools

USK ab 0 Jahren

Diese App ist mit allen deinen Geräten kompatibel.

Zur Wunschliste hinzufügen

Installieren

iOS



App Store Preview

This app is available only on the App Store for iPhone and iPad.



M175

Motorline

Free



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

### 3 - öffnen Sie die App und aktivieren Sie unten die Bluetooth - Verbindung



Bluetooth am Smartphone per App aktivieren.



Blauer Balken rechts = Bluetooth ist aktiviert


Dann „+“ betätigen um einen ADMIN zu erstellen

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

### 3 - Gerätekonfiguration:

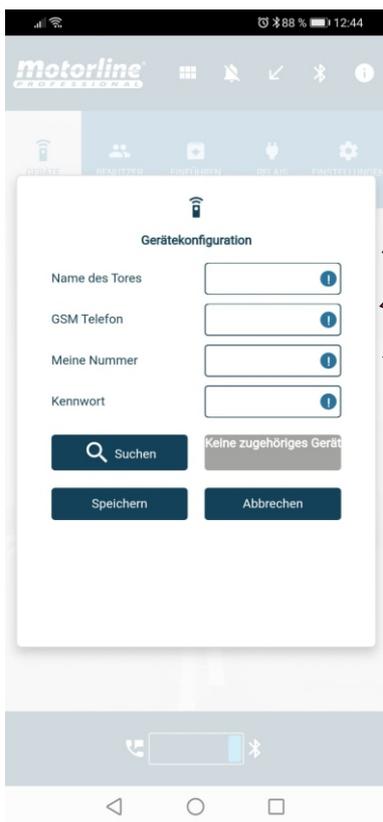


Geben Sie hier den Namen des Tores ein.

Telefonnummer der SIM-Karte im GSM-Modul ohne „0“.

Ihre Telefonnummer (Admin-Telefonnummer Smartphone) ohne „0“.

Hier das Admin-Passwort eingeben Standard "9999". Das Passwort kann später unter „Einstellungen“ geändert werden.

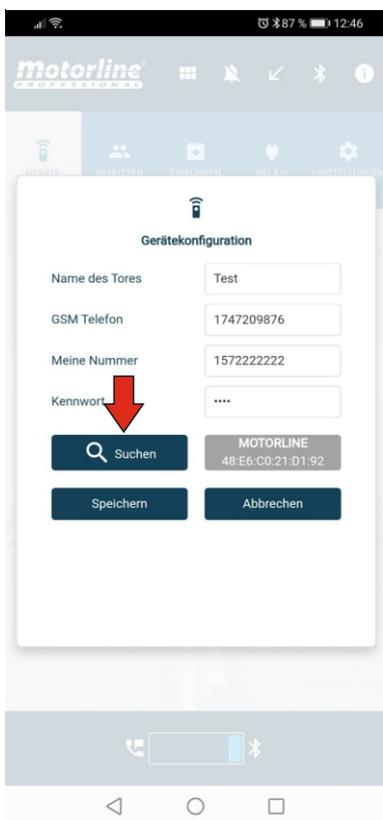

Hier die Suche starten.

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

#### 4 - Gerätekonfiguration:



Mit „Motorline“ verbinden

1. Suchen
2. Motorline auswählen / verbinden

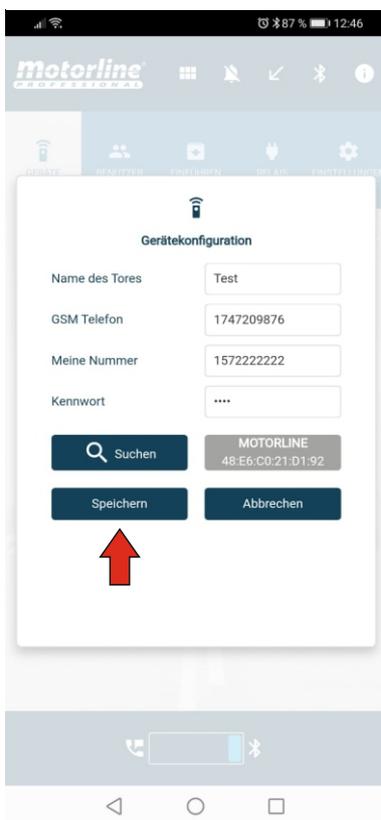

Speichern

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

## 5 - Gerätekonfiguration:




„Test“ bzw. Ihr vergebener Torname betätigen.

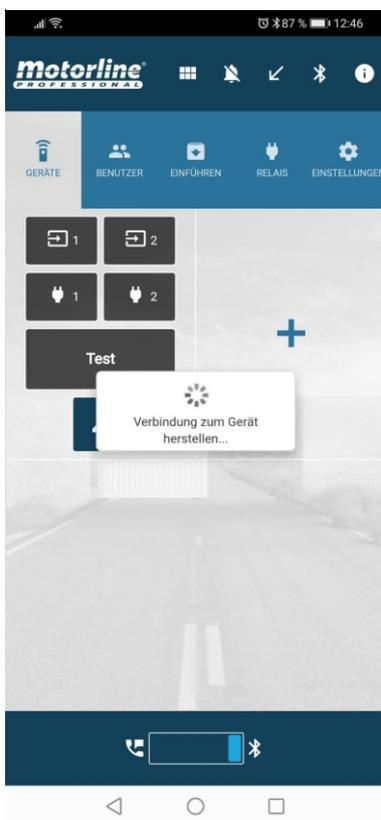

Verbindung zum Gerät wird hergestellt.

Verbindung erfolgreich: →

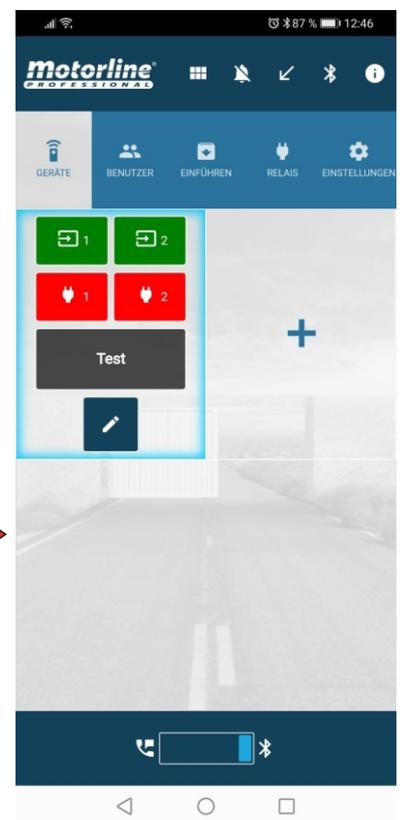


Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

## 5 - Benutzerverwaltung:

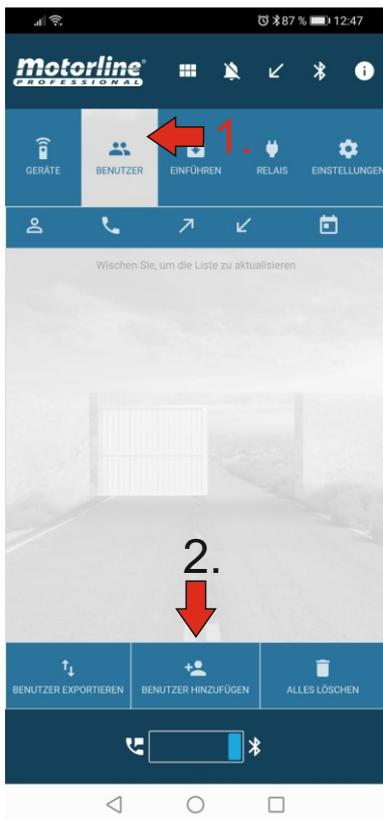

Benutzer hinzufügen.

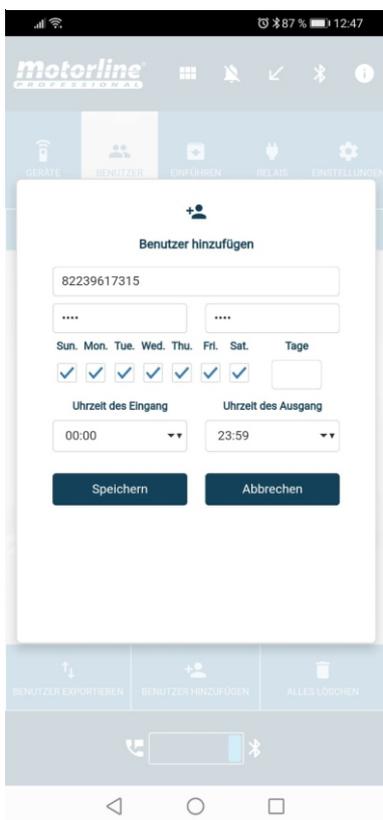

Telefonnummer ohne „0“ des neuen Benutzers eingeben.

Admin PIN 2 x eingeben (Standard 9999)

Aktive Tage/Uhrzeit für diesen Benutzer festlegen wann das Tor geöffnet werden kann.


Speichern

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

## 5 - Benutzerverwaltung:

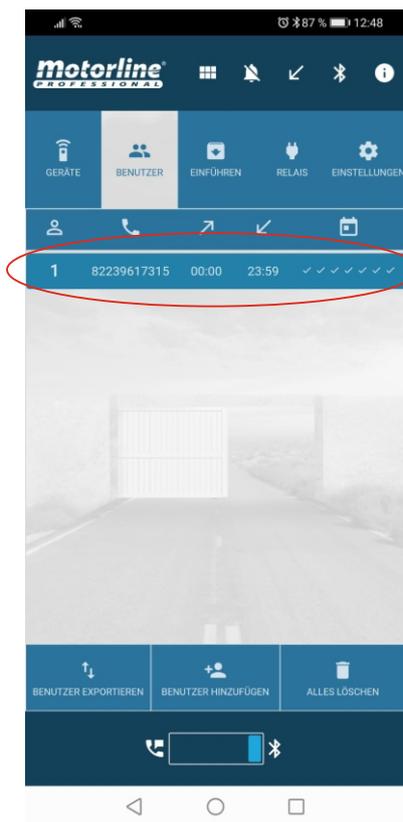

Benutzer wurde hinzugefügt.


Es können hier bis zu 509 Benutzer angelegt werden.

Weitere Einstellungen / Verwaltungen siehe Videoanleitung auf Seite 1.

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

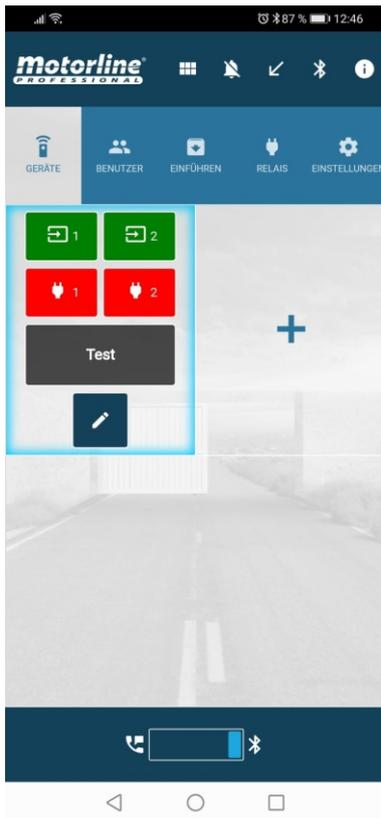

Wenn nun ein angelegter Benutzer die Nummer des GSM-Modules anwählt hört der Anrufer einen Wahlton - dann die Mailbox. Nun schaltet der Relaiskontakt 1 (COM1 / No1) Per anruf ist nur Kanal 1 schaltbar.

Wird eine SMS an die Nummer des GSM-Modul gesendet kann zwischen Kanal 1 oder Kanal 2 gewählt werden.

Kanal 1 per SMS schalten: 9999\_R1.S.R\_Telefonnummer ohne „0“

Kanal 2 per SMS schalten: 9999\_R2.S.R\_Telefonnummer ohne „0“

Kanal 1 per Bluetooth schalten:



Kanal 2 per Bluetooth schalten:



An der Hausener Str. 5  
D - 89367 Waldstetten  
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0  
Fax: 08223/96173-20  
schmidantriebe@aol.com

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.