Stromlaufplan Kettenschranke KS-8

Die Motorsteuerung ist in der Master-Säule untergebracht. In der Slave-Säule befindet sich der zweite Motor mit LED-Beleuchtung im Kopf der Säule.
Elektrische Zuleitung zur Master-Säule: 230 V (3 x 1,5²)
Leitung von der Master-Säule zur Slave-Säule: (4 x 1,5²).

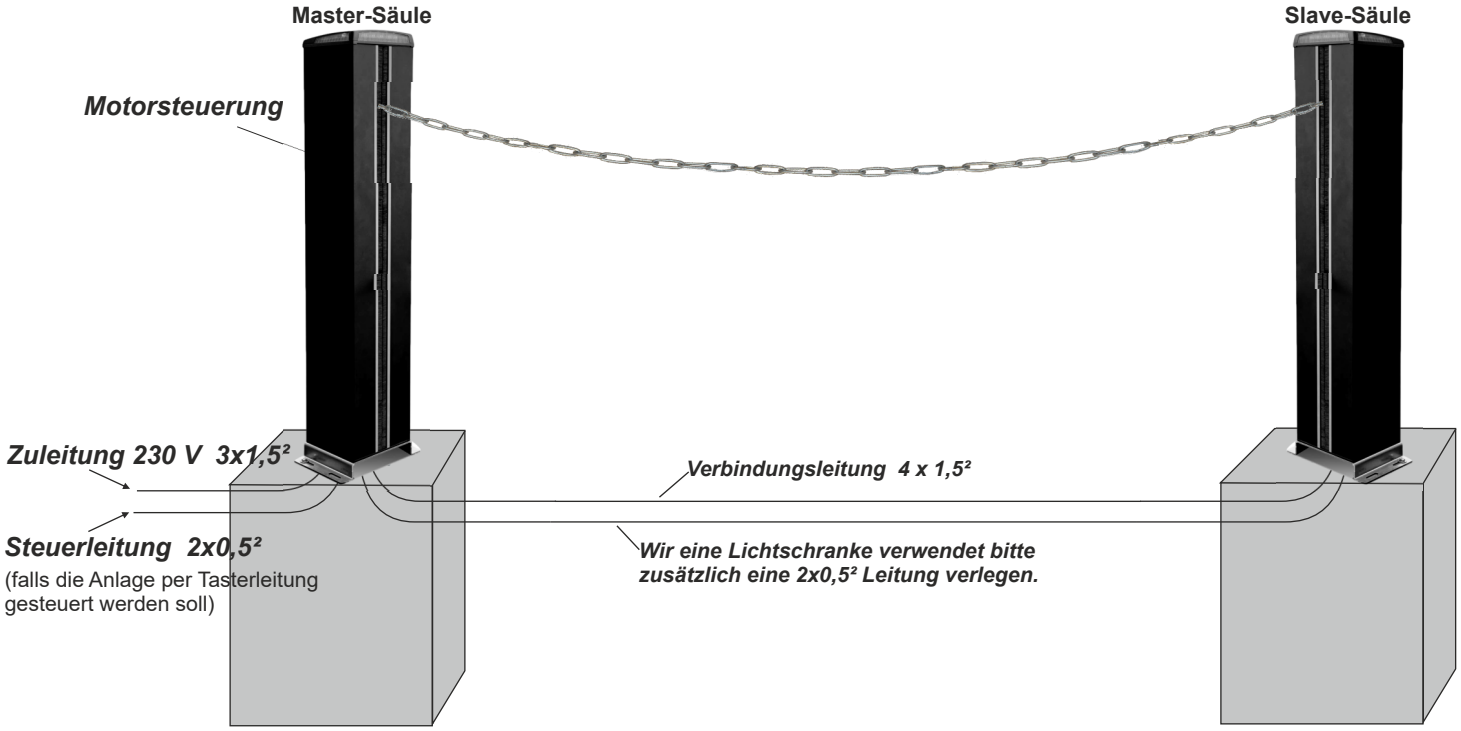

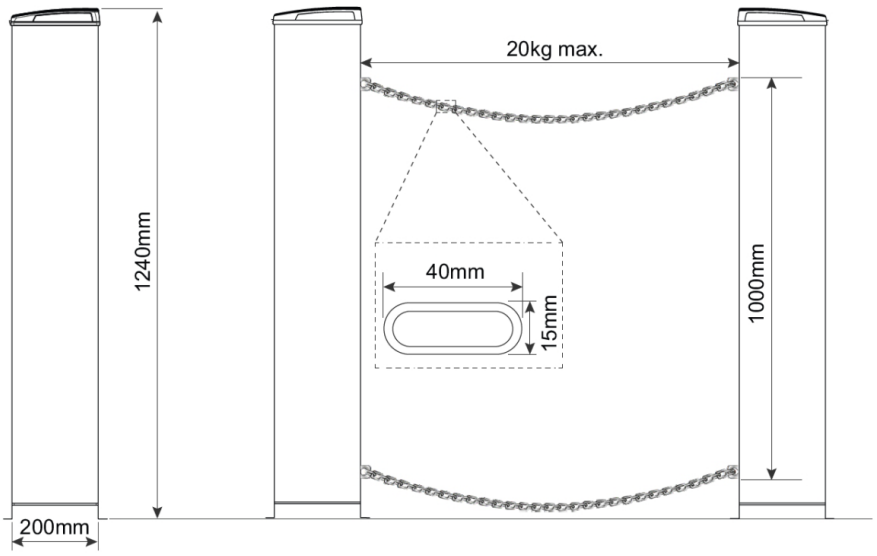

AS Torantriebe
An der Hausener Str. 5
D-89367 Waldstetten
Tel.: 08223/961730
www.as-torantriebe.de