



Original Empfänger abziehen !

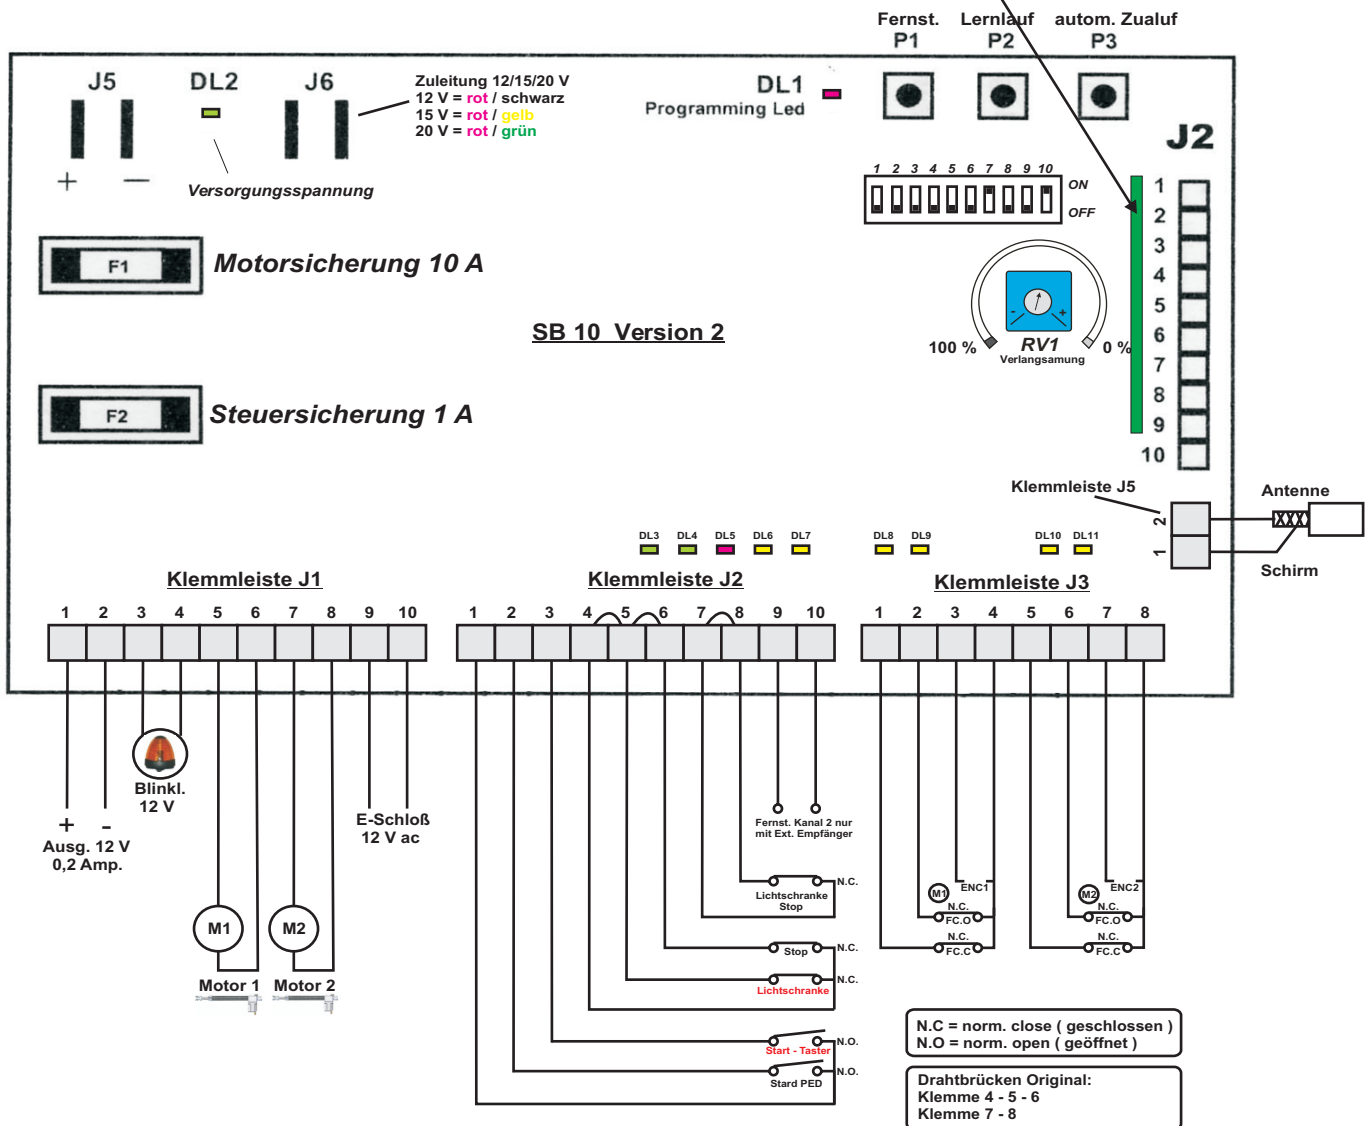

Anleitung Empfänger RKAU2 mit Schraubklemmen

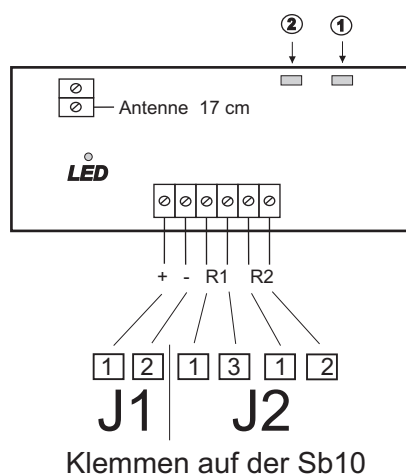

Handsender einlernen:

Taste ① 1x kurz betätigen, gewünschte Taste des Handsender betätigen = Kanal 1

Taste ① 2x kurz betätigen, gewünschte Taste des Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.)
beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:

+ / - Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC
R1 Relaiskontakt 1 (Schließer)
R2 Relaiskontakt 2 (Schließer)

Achtung: den Empfänger auf der SB10 abziehen und die Handsender nur auf dem RKAU2 einlernen.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.